



RIMAS



Miljøvenlige maskiner til kirkegårde, boligselskaber, entreprenører, kommuner og alle andre med pleje- og transportopgaver i den grønne sektor.







En virksomhed med tradition for udvikling og kvalitet

Rimas er en 100 % danskejet virksomhed i konstant udvikling. Virksomhedens idégrundlag er at udvikle, sælge og servicere miljørigtige maskiner af høj kvalitet med fokus på komfort, stor anvendelighed og driftssikkerhed. Vi har fokus på eldrevne maskiner, der matcher samfundets stigende krav til miljøhensyn både lokalt og globalt.

Et bredt produktprogram

Produkterne spænder over maskiner og redskaber til vej-, have- og parkvedligeholdelse i stat, regioner og kommuner. Vores kunder er primært entreprenører, gartnere, boligforeninger, kirkegårde, forlystelsesparker, lufthavne mv.

Stærk landsdækkende service

Hos Rimas er der altid hjælp at hente, hvis der skulle opstå et problem, som kræver akut indsats. Vi garanterer hurtig og effektiv service.

Originale reservedele

Rimas lagerfører originale reservedele til alle vores produkter. Det sikrer maskinernes opetid og øger deres levetid.

Balle Innovation. August 2025.
Der tages forbehold for trykfejl, anvendelse af modelbilleder og ændringer i de tekniske specifikationer.
De viste modeller kan være med ekstraudstyr.



Rimas elektrisk redskabsbærer

Smidig redskabsbærer og lasttruck til professionelle

Vores eldrevne Rimas med 4-hjulstræk og masser af kræfter er en oplagt investering for kommuner, kirkegårde, anlægsgartnere, entreprenører, bygherrer, landmænd, murermestre og udlejningsfirmaer, hvor flytning af materiale og redskaber er en del af arbejdsgangen.

Den elektriske drift gør Rimas ekstremt brugervenlig samtidig med, at den er støjsvag og miljøvenlig. 4-hjulstrækket gør den terrængående, og knækstyringen sikrer, at den kræver minimal plads til manøvrering.

Vi arbejder på en helt ny model med Lihium-teknologi. Den kan du få glæde af ultimo 2025.

Dimensioner

	Rimas FS 1500e 4WD
Basismål uden tilbehør	Længde ca. 290 cm. Bredde ca. 100 cm
Længde på lad	150 cm
Bredde på lad	100 cm
Højde på lad (til bund af lad)	60 cm



Tekniske specifikationer

	Rimas FS 1500e 4WD
Produktnummer, basis uden lad	BS-000-002
Drift	Elektrisk
Spænding	48 V DC
Elektriske motorer	2 x 5,5 kW
Pumpestation for styring og lift	48 V DC
Vedligeholdelsesfrie batterier	48 V GEL
Batterikapacitet	Ca. 8 timer afhængig af drift
Lader	Integreret i truck 230 V AC
Standardhjul	Load Star 20.5 x 10.0 - 10
Hastighed	0-12 km/t
Lasteevne	1.300 kg
Vægt	1.000 kg

	Optioner
Dækmontering	Kenda Terra Trac 22x11.00-10. Kenda Superturf 20x11.00-10 6ply. Kenda Superturf 22.11.00--10 4ply.
Lad	Fladlad med tipcylinder. Dumperlad med tipcylinder. Kirkegårdsfad med tipcylinder. Drejeled inkl. kirkegårdsfad.
Lift og træk	Kombitræk. Frontlift inkl. A-ramme kat. 0. Sideforskydning af frontophæng.
Øvrigt	Fartpilot. LED-lyspakke.

Rimas Lasttruck & Minidumper

Med god førerkomfort, minimal venderadius, og lave driftsomkostninger, er denne maskine en pålidelig partner i krævende miljøer.

Som en 100 % eldrevet maskiner er Rimas' Last-truck & Minidumper ideel til en række professionelle anvendelser, fx på kirkegårde, hos entreprenører, i boligselskaber, og institutioner.

Den er stærk, fleksibel og designet til helårsbrug i det nordiske klima.



Dimensioner

	Rimas BS 1500e 4WD
Basismål uden tilbehør	Længde ca. 290 cm. Bredde ca. 100 cm
Længde på lad	150 cm
Bredde på lad	100 cm
Højde på lad (til bund af lad)	60 cm



Specialopbygninger

Rimas kan skræddersy maskiner til dine aktuelle behov og arbejdsopgaver.

Uanset om du foretrækker førerpladsen foran eller bagved ladet, eller ønsker dig 360-graders tipfunktion, kan vi opfylde dine behov.

Lad os sammen designe den perfekte maskine, der matcher dine krav og gør din arbejdsdag endnu mere effektiv.

**Ring til vores produktexperts på
+45 61 16 22 84 for mere information.**



Tekniske specifikationer

	Rimas BS 1500e 4WD
Produktnummer, basis uden lad	BS-000-002
Drift	Elektrisk
Spænding	48 V DC
Elektriske motorer	2 x 5,5 kW
Pumpestation for styring og lift	48 V DC
Vedligeholdelsesfrie batterier	48 V GEL
Batterikapacitet	Ca. 8 timer afhængig af drift
Lader	Integreret i truck 230 v AC
Standardhjul	Load Star 20.5 x 10.0 - 10
Hastighed	0-12 km/t
Lasteevne	1.500 kg
Vægt	850 kg

	Optioner
Dækmontering	Kenda Terra Trac 22x11.00-10. Kenda Superturf 20x11.00-10 6ply. Kenda Superturf 22.11.00--10 4ply.
Lad	Fladlad med tipcylinder. Dumperlad med tipcylinder. Kirkegårdsfad med tipcylinder. Drejeled inkl. kirkegårdsfad.
Lift og træk	Anhængertræk
Øvrigt	LED-lyspakke

Rimas løvsuger

Støjsvag og kraftfuld

Vores kraftfulde løvsuger er udviklet til at klare efterårets opgaver med bladsamling hurtigt og med hensyntagen til optimal ergonomi for brugeren.

Den er udstyret med en driftssikker elektrisk motor og har en imponerende sugekraft, hvilket gør den til en optimal løsning til håndtering af store mængder løv og evt. haveaffald.

Uanset om du arbejder på en kirkegård eller i parkområder eller boligforeninger, kan vores løvsuger klare arbejdet med fjernelse af blade med lethed.

Løvsugerslangen har en rækkevidde på op til 5 m og er monteret med en bærearm, hvilket reducerer belastningen for brugeren og gør det nemt at navigere rundt med sugestudsens.

Fleksibel og brugervenlig

Med sit ergonomiske design og intuitive kontrolfunktioner er vores løvsuger særdeles brugervenligt. Dens justerbare sugeniveau giver dig mulighed for at tilpasse sugekraften efter forskellige typer af affald, terrænforhold og fugtighed, hvilket sikrer optimale resultater hver gang.

Rimas løvsuger kan leveres som et separat anlæg eller fuldt integreret på en Rimas basismaskine. Der fås forskellige redskaber som ekstraudstyr.





Tekniske specifikationer

	Rimas Løvsuger
Spænding	48 V DC
Batterikapacitet (Standard)	Ca. 3 - 5 timer ved normal drift ved standard batteripakke
Lasteevne, volumen	1 m ³
Egenvægt	Ca. 350 kg
Dimensioner	Længde ca. 165 cm x bredde 100 cm x højde 110 cm

	Optioner
Batterikapacitet (Lithium)	Ca. 4 - 6,5 timer ved lithium batteripakke
Øvrigt	Frontmundstykke. Sidebørste til frontmundstykke

Ring til vores produktespert på +45 61 16 22 84 for mere information.



Det **naturlige** valg til ukrudtbekæmpelse og rengøringsopgaver af pladser og udendørs anlæg

Med en blanding af op til 130°C varmt vand og damp sikrer Keckex varmtvandsanlægget, at ukrudtet bekæmpes effektivt både på overflader og i rodnettet. Den intense varme udløser et proteinchok i planterne, hvilket effektivt ødelægger cellevæggene. Det resulterer i, at planterne ikke længere kan optage vand og tørrer ud.

Vores mest solgte varmtvandsanlæg er designet med en stor 500 liters vandtank og et fleksibelt frontmundstykke, der er velegnet til brug under alle vejrforhold og på enhver overflade. Frontmundstykket fås i to størrelser på enten 70 eller 100 cm brede og kan sideforskydes med op til 50 cm, hvilket er praktisk ved mange arbejdsopgaver.

Der fås mange redskaber til Keckex. Du kan få forskellige værktøjer til ukrudtsbekæmpelse og en række specialudviklede enheder til rengøring af fx skilte, bænke og meget beskidte områder - selv fasttrådt tyggegummi fjernes nemt uden kemi med Keckex.

Vi kan levere Keckex-anlæg til mange formål.

Ring til vores produktespert på +45 61 16 22 84 for mere information om modeller og de mange muligheder.

Fordele ved KECKEX

Miljøvenlig

Velegnet til alle overflader

Enkel betjening

Præcise behandlinger

Lavt støjniveau

Lavt vandforbrug

Lave service- og vedligeholdelsesomkostninger

Bruges under alle vejrforhold


Batteridrevet

Anvendelsesområder

Med et Keckex-anlæg er det nemt at vedligeholde offentlige faciliteter, parker, kirkegårde, skoler, lege- og sportspladser, erhvervsarealer og bygninger.



KECKEX kan udføre ukrudtsbekæmpelse, plantevanding og hedvandsrensning med ét og samme anlæg.

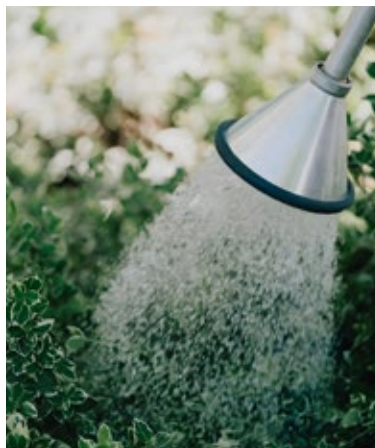

Tekniske specifikationer

	KECKEX KOMEX-M13-500
Produktnummer	KS-000-038
Batterikapacitet	Op til 8 timers kontinuerlig drift
Batteri	12 V AGM 240 Ah
Lydniveau	< 79 dB, kan bruges overalt uden støjforurening
Damp- og vandtemperatur	100 ... 130 °C, afhængig af tilbehør
Vandtank	500 l (Mulighed for at suge vand ind fra eksterne tanke)
Vandpumpe	13 l/min.
Betjeningspanel & styring	Digitalt
Dimensioner varmtvandsanlæg	Længde 131 cm x bredde 96 cm x højde 122 cm
Egenvægt	420 kg
Tilbehør	Slangetromle, håndlanse og 15 m dampslange
	Optioner
Øvrigt	Fjernbetjening. Sensor-kabel for fjernbetjening (5 m). HW-slange med beskyttelsescover. Keckex fronthoved 100 cm inkl. sidedyser.



RIMAS

Balle Innovation ApS

Cedervej 2c • 7400 Herning

Tlf. +45 72 16 17 55 • E-mail: info@balleinnovation.dk